

Voici un petit outils permettant la séparation de la rotule du moyeu du KXR.

J'ai pas de mérite car je le dois a NOUNOUCHE(forum LMDQ) 😊 mais si ca évite à certain de défoncer la rotule en tapant dessus 😊😊. Voici un petit outil assez simple a faire(si on a de quoi souder) qui permet de démonter les rotules sans violence et facilement. Avantage également, plus besoin de démonter les triangles(mais pour changer les soufflets c'est tout de même bien pratique). Je donne les dimensions a titre indicatif. Ce sont celles de mon outil final et cela fonctionne mais on peut faire un tube + long avec une vis plus courte etc.

- il faut un tube acier de Ø24ext- 16int(ep 4) de long 20mm(a voir selon comment est faite la soudure)
- un ecrou Ø10
- une vis de Ø10 de long env 14mm(a regler en fonction de la longueur de l'outil).

- 1- couper le tube dans la longueur pour enlever env 12mm(pour permettre la mise en place de l'outil sur la rotule)
 - 2- souder l'ecrou de M10 sur le tube
 - 3- mettre la vis en place et ajuster la longueur de l'outil et/ou des la vis si necessaire
- Quand l'outil passe entre les deux rotules et que la vis a suffisamment de pas pour pouvoir dévisser et pousser la rotule du dessus, c'est bon...

Outils terminé




Mise en place entre les rotules



Dévisser pour sortir la premiere rotule



retourner l'outil et sortir la 2eme

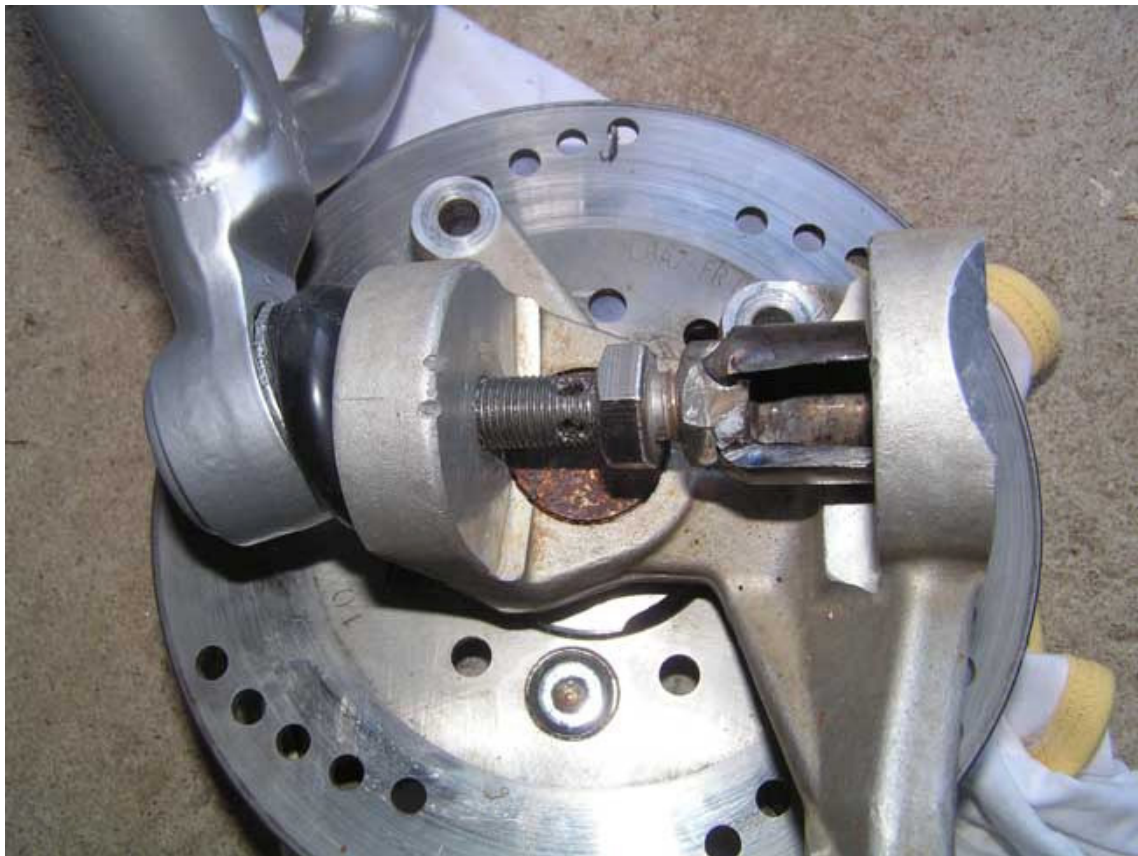

C'est plus simple que le marteau