

Nettoyage du filtre à huile sur SMC 250

Copyright Beaujolquad

1



On sort le nerf bar , on démonte la pédale de frein. On la met sur le côté.L'accès est libre.

Copyright Beaujolquad

2



On démonte la patte du câble d'embrayage.
On sort les autres vis du carter.



On les dispose bien par terre afin de les repérer.

Copyright Beaujolquad


4



On tapote au maillet dessus et on le sort doucement.
On récupère le pion et le ressort.(à ne pas perdre)

Copyright Beaujolquad

5

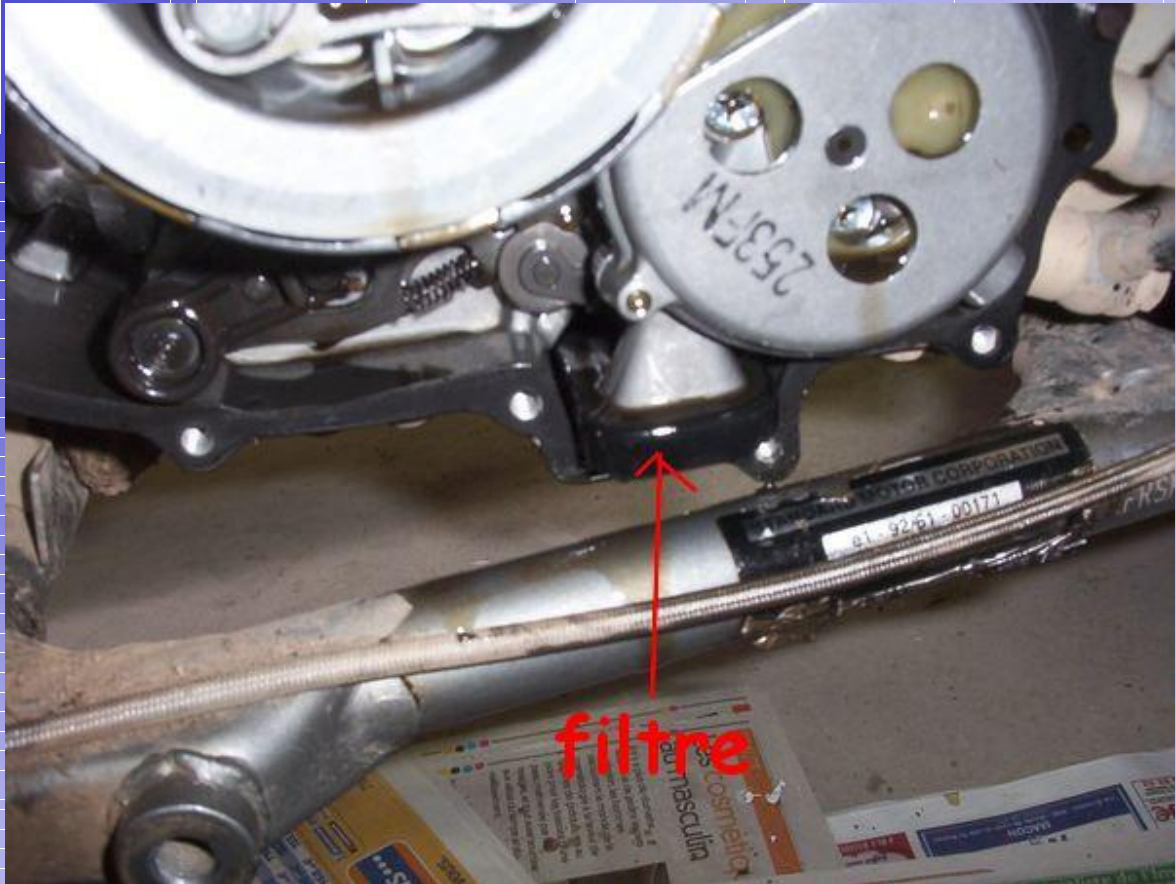

Voilà le filtre !! Faire levier vers le bas et le sortir

Copyright Beaujolquad

6



Le nettoyer comme il faut et sortir toutes les salissures. Le remettre en place...pas facile !!

Copyright Beaujolquad

7



Ne pas oublier de remettre le pion et le ressort.
Sur la G , on voit l'embrayage et un ressort.

Copyright Beaujolquad

8



On remet le carter , la patte du câble. On monte
Les vis à la patte Loctite JS 545 pour l'étanchéité.

Copyright Beaujolquad

9